


Assemblies ARCE for metal halide lamps

Equipos completos enchufables ARCE para lámparas de halogenuros metálicos

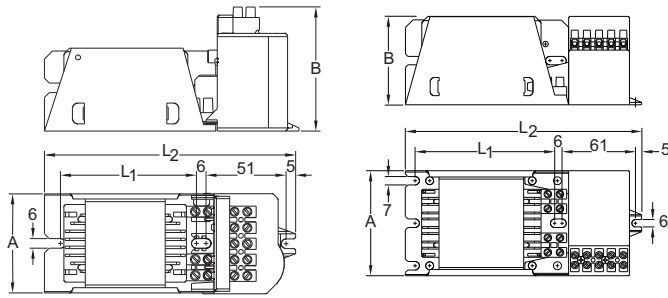

35 - 50 - 70 y 100W

150 - 250 y 400W

Model <i>Modelo</i>	Ref. No.		Lamp <i>Lámpara</i>		Supply <i>Línea</i>		Δt	Dimensions <i>Dimensiones</i>				Wiring diagram <i>Esquema conexión</i>	Index <i>Índice</i>	Approvals <i>Homologaciones</i>	
	With thermal protection <i>Con protección térmica</i>	Without thermal protection <i>Sin protección térmica</i>	Power <i>Potencia</i>	Current <i>Intensidad</i>	Current <i>Intensidad</i>	Power factor <i>Factor de potencia</i>		K	A mm	B mm	L ₁ mm				L ₂ mm
			W	A	A	λ									
VHI 3/23-ARCE-150	6212743	6212744	35	0,53	0,21	0,90 + 0,05	55	62	81	85	158	2	A3		
VSI 5/23-ARCE-100-DP	6212685	6212686	50	0,76	0,29	0,90 + 0,05	60	62	81	85	158	2	A3		
VSI 7/23-ARCE-150	6212706	6212705	70	0,98	0,38	0,90 + 0,05	70	62	81	85	158	2	A3		
VSI 10/23-ARCE-150	6212715	6212714	100	1,20	0,55	0,90 + 0,05	70	62	81	105	178	2	A3		
VSI 15/23-ARCE-150	6212732	6212731	150	1,80	0,79	0,90 + 0,05	75	87	76	96	175	1	A3		
VHI 25/23-ARCE-002	6212783	6212787	250	2,10	1,30	0,90 + 0,05	70	87	76	96	175	1	A2		
VHI 25/23-ARCE-400	-	6212782	250	2,10	1,30	0,90 + 0,05	70	87	76	96	175	1	A2		
VSI 25/23-ARCE-400	6212784	6212781	250	3	1,33	0,90 + 0,05	65	87	76	116	195	1	A3		
VHI 40/23-ARCE-002	6212830	6212793	400	3,50	1,80	0,90 + 0,05	75	87	76	116	195	1	A2		
VHI 40/23-ARCE-400	6212796	6212792	400	3,50	1,80	0,90 + 0,05	75	87	76	116	195	1	A2		

- ~ Pluggable equipment with ballast and subset comprising of ignitor and power factor correction capacitor for built-in use.
- ~ Vacuum impregnated with polyester resin.
- ~ Thermal class $t_w=130^\circ\text{C}$.
- ~ With 2.5 mm² screw connection.
- ~ To ensure earth connection continuity, it is necessary to use the central fixing point to joint the ballast and the pluggable subset.
- ~ Also manufactured with incorporated thermal protection. To request this add the letter P to the end of each type: (e.g. VSI 15/23-ARCE-150-P):
- ~ Further voltages or frequencies can be manufactured upon request.

* Only the ballast

Packaging and weight pag. 195 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf

- ~ Equipos con reactancia y subconjunto enchufable que incorpora arrancador y condensador de corrección del f. de p. para incorporar.
- ~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster.
- ~ Clase térmica $t_w=130^\circ\text{C}$.
- ~ Con bornera de conexión por tornillo de 2,5 mm².
- ~ Para asegurar la continuidad de la toma de tierra, indispensable utilizar el anclaje central de unión entre reactancia y subconjunto enchufable.
- ~ Para solicitar con protección térmica se debe añadir la letra -P al final: (Ejemp. VSI 15/23 ARCE-150-P).
- ~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

* Sólo la reactancia

Embalaje y peso pág. 195 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf



EN-61347-2-9
EN-60923
EN-60927

