

**Base de enchufe schuko
16 A 250V~ con sistema
de embornamiento a
tornillo**

Ref.: **75432-39**

INFORMACIÓN BÁSICA

Función señalizadora	No
Nº de elementos que ocupa	1 elemento
Garra	Simon 75
Compatibilidad	Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88
Sentido de instalación	Montaje incorporado y carta de porte con caja de elevación
Contenido del embalaje	Base de enchufe
Observaciones	Las tapas incluyen la función de protección infantil.
Serie	Simon 75
Versión	Individual
Intensidad	16 A
Voltaje	250 V~
Formato	Zócalo Schuko
Monobloc	No
Tipo de embornamiento	Tornillo
Tipo de accionamiento	Inserción

Información técnica

Sección de cable admitida	De 2,5 mm
Pelado de cable necesario	13 mm
Grado IP	21
Material de fabricación	Componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2
-----------	--

Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar
Instalable en cajetín de empotrar	Universal
Intervalo temperatura de funcionamiento	5 a 40° C
Intervalo temperatura de almacenamiento	-25 a 50° C


GALERIA



Aplicación base de enchufe schuko en vestidor



Aplicación base de enchufe schuko en mesa

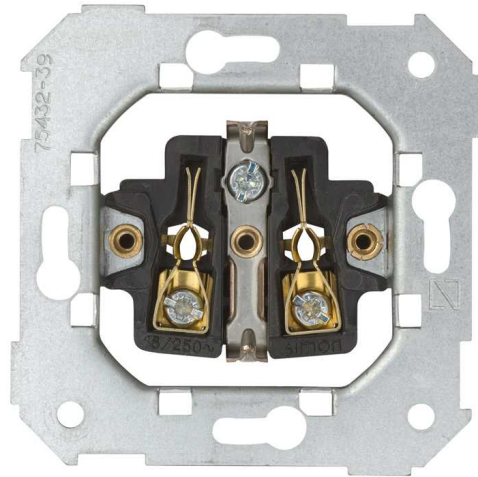

Vista frontal base enchufe schuko 16 A 250V~



Esta imagen representa la solución combinada de diferentes referencias



www.simonelectric.com



SIMON, S.A.U.

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700
E-mail: sat@simon.es

Departamento de Proyectos

E-mail: proyectos@simon.es

Showroom abierto al público

Diputación, 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700

Gestión de Ventas

Tel. 902 444 469
Fax 902 627 899