




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

Clase aislamiento	II	Color	Gris RAL 7035
Dim. exter. BxHxP (mm)	231x82x55	Grado de protección	IP40
Características	Libre de halógenos	N. orif. Ø 23 troquelados	Laterales 10 / Fondo 2
Resistencia a impactos	IK07	Predisposición secciones	2
Tornillos tapa	Acero inoxidable	Configuración	Módulo 4 x 2
Descripción	8 módulos	Prueba del hilo incandescente	650 °C
Código Electrocod	0212	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	EN 60670-1	Temperatura de instalación	-25 +60 °C
Tipo desfondable	Desmontable con útil		



RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	No resistente	No resistente	Resistencia limitada	Resistente

DIMENSIONAL

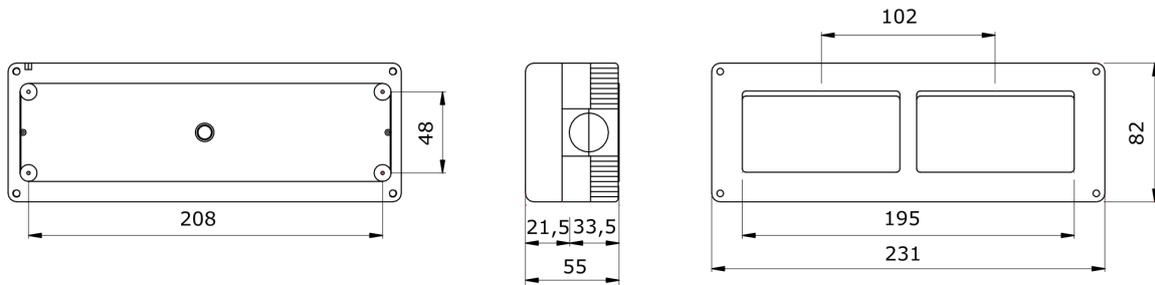

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP40

IK07

650 °C

70 °C

MARCAS/APROBACIONES

