




Un sistema completo y versátil de contenedores modulares, compatible con los mecanismos de la serie SYSTEM, capaz de satisfacer los requerimientos más exigentes de los sectores residencial, terciario e industrial. La gama 27 COMBI está disponible en versiones de protección IP40 y estancas IP55, IP65 e IP66 recomendadas para aplicaciones exteriores sujetas a condiciones climatológicas extremas.

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Descripción | 8 módulos | Color | Gris RAL 7035 |
| N. orif. Ø 23 troquelados | Laterales 10 / Fondo 2 | Tipo desfondable | Desmontable con útil |
| Grado de protección | IP40 | Clase aislamiento | II |
| Resistencia a impactos | IK07 | Configuración | Módulo 4 x 2 |
| Predisposición secciones | 2 | Características | Libre de halógenos |
| Tornillos tapa | Acero inoxidable | Dim. exter. BxHxP (mm) | 132x132x55 |
| Prueba del hilo incandescente | 650 °C | Termopresión con bola | 70 °C |
| Norma de referencia | EN 60670-1 | Temperatura de instalación | -25 +60 °C |
| Código Electrocod | 0212 | | |


RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos | | Bases | | Disolventes | | | | Aceite mineral | Rayos UV |
|-----------------|----------------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|
| | Concentrados | Diluidos | Concentrados | Diluidos | Hexano | Benceno | Acetona | Alcohol etílico | | |
| Resistente | Resistencia limitada | Resistente | Resistente | Resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistente |

DIMENSIONAL

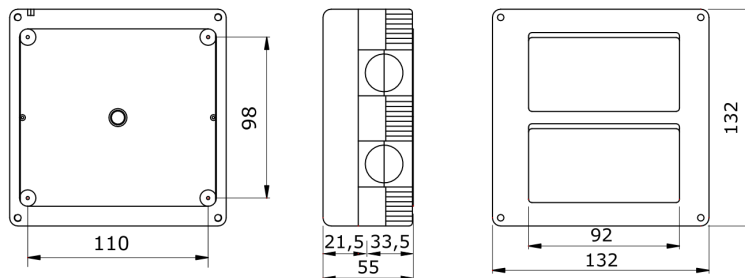

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

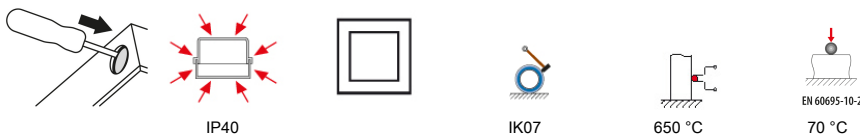

MARCAS/APROBACIONES

