

**E**

# INSTRUCCIONES DE USO PARA EL CONJUNTO PULSADOR + TIMBRE


## GARANTIA

DINUY garantiza este aparato por 3 años ante todo defecto de fabricación. Para hacer válida esta garantía, es imprescindible presentar con este resguardo, el ticket o factura de compra.

Fecha de venta:

Sello del establecimiento:

### Parte posterior del timbre:




#### Encendido/Apagado

En el encendido el led se mantiene iluminado durante 1 seg. aproximadamente, mientras que en el apagado se produce un parpadeo.

#### Volumen

Es posible ajustar 4 niveles diferentes. Al apagar el timbre, el volumen se resetea, volviendo al nivel máximo tras encenderlo nuevamente.

### Pulsador emisor:

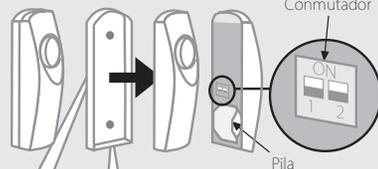

Puede ser instalado en el exterior o en el interior, pero no debe ser instalado sobre una superficie metálica. Puede ser fijado, si se desea, al marco de la puerta o a una pared mediante dos tornillos.

### Aprendizaje / Borrado de códigos

El aprendizaje entre pulsador y el timbre viene realizado de fábrica. Si se desea instalar un nuevo emisor extra (EM HEB 001) ó un timbre extra (TI HEB B01) será necesario realizar el aprendizaje de estos dispositivos con los ya instalados anteriormente, siguiendo las instrucciones adjuntas al timbre o pulsador adquirido.

#### En caso de ser necesario realizar el aprendizaje del conjunto, la forma de actuar es la siguiente:

- Colocar las pilas correctamente, de acuerdo a la polaridad indicada (+/-).
- Encender el timbre, con la ayuda de una punta fina, realizar una pulsación corta (1seg.) en el orificio "aprendizaje". Desde este momento y durante 30 segundos, el led permanecerá encendido y el timbre receptor estará preparado para recibir el código del emisor durante ese tiempo.
- Accionar el pulsador hasta que el timbre suene, esto indicará que se ha realizado el proceso de aprendizaje correctamente y, automáticamente, pasará al modo de funcionamiento normal.
- En caso de que transcurran 30 segundos y no haya realizado la operación, repetir el proceso.

**BORRADO DE CÓDIGOS** Si se desea realizar el borrado de los códigos aprendidos, es necesario pulsar con la ayuda de una punta fina, el orificio "Aprendizaje/borrado de códigos" durante más de 4 segundos. Cuando se produzca el borrado el led realizará un parpadeo doble indicando que este proceso se ha realizado correctamente.

### Selector de melodía

Es posible elegir hasta un total de 32 melodías diferentes

Ejemplos de configuración de melodía:

- Un mismo timbre con uno ó varios pulsadores (hasta un máximo de 30), y con cada emisor suena la misma melodía:



- Un mismo timbre con varios pulsadores, y cada pulsador una melodía diferente:  
Operaciones a realizar en cada uno de los emisores.



- Uno o varios pulsadores (máximo 30) y suena una melodía diferente cada vez que se pulsa cualquiera de ellos:



### DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

El declarante: ANDONI ASURMENDI GARCIA, en calidad de GERENTE, con dirección: Polígono Industrial Alto de Arretxe, C/Auzolán Nº2  
Teléfono: 943 627988 Fax: 943 625764 E-Mail: [andoni@dinuy.com](mailto:andoni@dinuy.com) D.N.I.:15.238.733

Declaro, bajo su exclusiva responsabilidad, que el equipo: TIMBRE HELIOS, fabricado por: DINUY, S.A. en: ESPAÑA

marca: DINUY modelo: **TI HEB BAT** Está de acuerdo a las directivas de baja tensión (2006/95/CE), compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y a la directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

Para lo cual se ha utilizado las siguientes normas no armonizadas:

ETS 300 683(1997) UNE-I-ETS 300 220 (Septiembre 1995)

Fdo. Andoni Asurmendi García.