


NSYMM75

Placa de montaje ciega Al 700 x An 500 mm de chapa de acero galvanizado

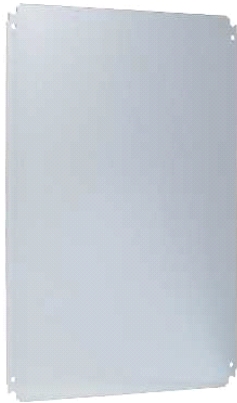

Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Spacial |
| Clase de accesorio | Accesorio de montaje |
| Tipo de producto o componente | Placa de montaje: |
| Aplicación de dispositivo | Multiuso |
| Para dimensiones nominales de 700 mm A: 500 mm envolvente | |
| Ubicación de montaje | Soporte desplazable Fijación directa en pernos |
| Descripción de la placa de montaje | Plano |
| Compatibilidad de la gama | Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM |
| Cantidad por juego | Juego de 1 |
| Material | Acero galvanizado |

Complementario

| | |
|----------------------------|--|
| Modo de fijación | Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8 Mediante elemento de fijación |
| Carga permanente admisible | 135 kg |
| Altura | 650 mm |
| Anchura | 450 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Grosor | 1,8 mm |
| Peso del producto | 4,13 kg |

Medioambiente

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--|---|
| estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| RoHS (código de fecha: AASS) | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | La referencia no contiene SVHC |
| perfil ambiental del producto | Disponible |
| instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto | No requiere de operaciones específicas para reciclaje |