

# Hoja de datos del producto XVBC35

## Características

"Unidad iluminada - luz fija - naranja - 250 v, máx."



### Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo de señalización	Fijo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre de componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fuente de luz	Bombilla no incluida, naranja
Tipo de bombilla	Incandescente con capacidad de sujeción: BA 15d base LED protegido
[Us] Tensión nominal de alimentación	<= 250 V

### Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente, hasta 5 unidades
Maximum power dissipation in W	7 W
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> con terminal
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a IEC 60947-1
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a IEC 60947-1
Anchura global cad	70 mm
Altura global cad	63 mm
Profundidad global cad	70 mm

### Entorno

Grado de contaminación	2
Certificaciones de producto	CSA C22-2 No 14 UL 508 CCC GOST
Normas	EN/IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C, estado 1 LED -25...70 °C, estado 1 incandescente
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBC0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 4X acorde a UL 508 - tipo de cable: interior)

## Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,135 kg
Paquete 1 Altura	80,000 mm
Paquete 1 ancho	91,000 mm
Paquete 1 Longitud	78,000 mm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Peso del paquete 2	5,382 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Peso	53,084 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


# Hoja de datos del producto XVBC35

## Esquemas de dimensiones

### Balizas luminosas sin unidad de tubo de descarga "flash"

#### Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

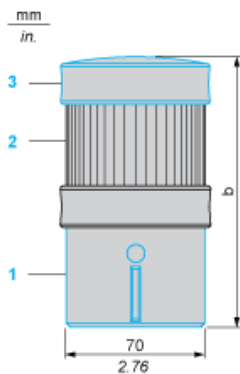


- (1) Unidad base XVBC21, se debe pedir por separado
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible
- (3) Cubierta (suministrada con la unidad base XVBC21)

Número de unidades de señalización luminosa o audible (no "flash")	b en mm	b en pulgadas
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

### Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

#### Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

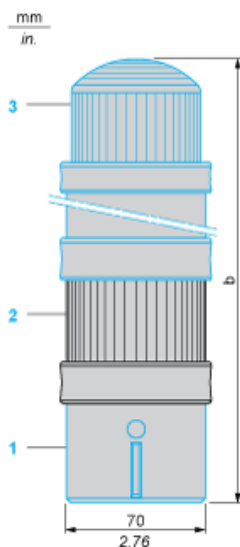

- (1) Unidad base XVBC07, se debe pedir por separado
- (2) Unidad de señalización luminosa o audible
- (3) Unidad "flash", se debe pedir por separado

Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash"	b en mm	b en pulgadas
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06