


# Ficha de producto

## Características

# XZCP0666L5

conector hembra de codo, precableado, de tres patillas y M8 - cable de 5 m

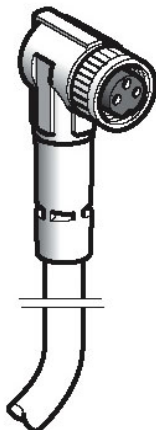

### Main

Categoría de accesorio	Accesorios de cableado
Corriente nominal	4 A
Conexión eléctrica	Conector hembra de codo M8 3 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Tipo de accesorio	Conectores prealambrados
Longitud de cable	5 m
Composición del cable	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>

### Complementary

Material de collarín	Metálico
LED de estado	Sin
Diámetro exterior de cable	5,2 mm
Resistencia de aislamiento	≥ 1 GOhm
Resistencia de los contactos	≤ 5000 μOhm
Tensión funcionamiento nominal	60 V AC 75 V CC
Material aislamiento cables	PUR
Peso del producto	0,12 kg
RoHS EUR status	Adecuado
RoHS EUR conformidad de fecha	0649

### Environment

Protección IP	IP67
Temperatura del aire ambiente	-35...90 °C estático -5...90 °C flexión
Temp. aire almacenam.	-35...100 °C

### Garantía contractual

Período	18 meses
---------	----------

La información disponible en este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos adjuntos. En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Está en el deber de cada usuario o integrador de efectuar un completo y apropiado análisis de riesgos, evaluación y tests de los productos con respecto a la aplicación específica o uso de los productos. Schneider Electric Industries SAS ni sus filiales comerciales se responsabilizan de la incorrecta interpretación de la información aquí contenida.