


Ficha de producto

Características

XZCP1241L2

conector hembra de codo, precableado, 4 patillas y M12 - cable de 2 m

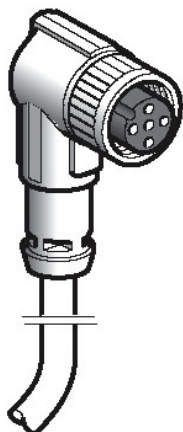

Connections

Fijación de conector de cable	Roscado
Longitud de cable	2 m
Diámetro exterior de cable	5,2 mm
Conexión eléctrica	Conector hembra de codo M12 4 patillas

Electrical

Corriente nominal	4 A
Tensión funcionamiento nominal	250 V AC 300 V CC
Resistencia de los contactos	≤ 5000 μOhm
Resistencia de aislamiento	≥ 1 GOhm

Environment

Protección IP	IP67
Temperatura del aire ambiente	-35...90 °C estático -5...90 °C flexión
Temp. aire almacenam.	-35...100 °C

Functional

LED de estado	Sin
---------------	-----

Physical characteristics

Composición del cable	4 x 0.34 mm ²
Material de collarín	Metálico
Peso del producto	0,09 kg
Material aislamiento cables	PUR

Product identification

Categoría de accesorio	Accesorios de cableado
Tipo de accesorio	Conectores prealambrados

Complementary description

RoHS EUR status	Adecuado
RoHS EUR conformidad de fecha	0649

Garantía contractual

Período	18 meses
---------	----------