Ficha de producto
Características

ZCKM1
cuerpo de conmutador de límite - ZCK-M - 1 NC + 1 NO - terminales

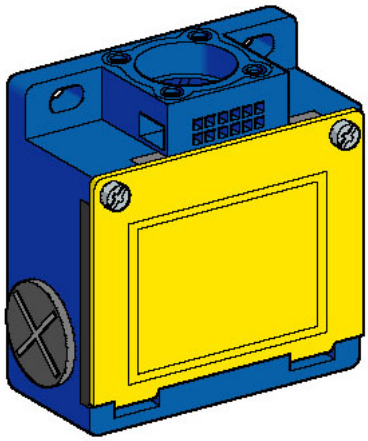

Main

Rango de producto	Osiswitch
Nombre de serie	Classic
Tipo de producto o componente	Cuerpo del interruptor limitador
Conexión eléctrica	Terminales abraz. fijac. 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Entrada de cable	3 entries tapped for Pg 11 cable gland
Número de polos	2
Composición de contactos	1 NO + 1 NC
Funcionamiento de contacto	Acción ráp.
Número de pasos	1
Compatibilidad del producto	XCKM

Complementary

Material de contactos	Contactos recubiertos de plata
Resistencia entre terminales	0,25 mOhm IEC 60255-7 category 3
Designación de código de conta	Q300 DC-13 250 V 0,27 A EN/IEC 60947-5-1 apéndice A A300 AC-15 240 V 3 A 10 A EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
Tensión de aislamiento nominal	300 V UL 508 bloque de contactos 300 V CSA 22-2 nº 14 bloque de contactos 500 V 3 IEC 60947-1 bloque de contactos
Uimp tens. nom. resist. impul.	6 kV IEC 60947-1 6 kV IEC 60664
Protección contra cortocircuit	10 A cartucho fusible gG
Vida útil eléctrica	5000000 cycles DC-13 48 V 7 W IEC 60947-5-1 anexo C < 60 cyc/mn 0,5 5000000 cycles DC-13 120 V 4 W IEC 60947-5-1 anexo C < 60 cyc/mn 0,5 5000000 cycles DC-13 24 V 10 W IEC 60947-5-1 anexo C < 60 cyc/mn 0,5
Visualización local	Sin
Velocidad de accionamiento mín	0,01 m/min
Cabezal asociado	ZCKD02 ZCKD05 ZCKD06 ZCKD08 ZCKD10 ZCKD109 ZCKD15 ZCKD16 ZCKD17 ZCKD21 ZCKD219 ZCKD23 ZCKD239 ZCKD29 ZCKD41 ZCKD59 ZCKD81 ZCKD91
Fondo	64 mm
Alto	63 mm
Ancho	30 mm
Peso del producto	0,21 kg
RoHS EUR status	Será adecuado
RoHS EUR conformidad de fecha	1Q2009

La información disponible en este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos adjuntos.
En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios.
Está en el deber de cada usuario o integrador de efectuar un completo y apropiado análisis de riesgos, evaluación y testo de los productos con respecto a la aplicación específica o uso de los productos.
Schneider Electric Industries SAS ni sus filiales comerciales se responsabilizan de la incorrecta interpretación de la información aquí contenida.

Environment

Característica medioambiental	Entorno estándar
Protección IP	IP65
Protección IK (Tabular)	IK08
Temperatura del aire ambiente	-25...70 °C entorno estándar

Garantía contractual

Período	18 meses