


# Ficha de producto

## Características

# ZCKS1

cuerpo de conmutador de límite - ZCK-S - 1  
NC + 1 NO - terminales

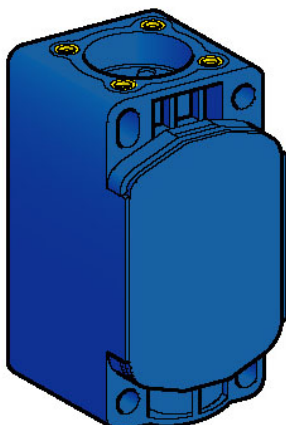

### Compatibility

Compatibilidad del producto XCKS

### Connections

Designación de código de conta	Q300 DC-13 250 V 0,27 A EN/IEC 60947-5-1 apéndice A A300 AC-15 240 V 3 A 10 A EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
Conexión eléctrica	Terminales abraz. fijac. 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	1 entrada variable para prensa de cable de 13,5 PG

### Electrical

Tensión de aislamiento nominal	300 V UL 508 bloque de contactos 300 V CSA 22-2 nº 14 bloque de contactos 500 V 3 IEC 60947-1 bloque de contactos
Uimp tens. nom. resist. impul.	6 kV IEC 60947-1 6 kV IEC 60664
Resistencia entre terminales	0,25 mOhm IEC 60255-7 category 3
Protección contra cortocircuit	10 A cartucho fusible gG

### Functional

Funcionamiento de contacto	Acción ráp.
Composición de contactos	1 NO + 1 NC
Velocidad de accionamiento mín	0,01 m/min
Apertura positiva	Con
Número de pasos	1

### Performance

Vida útil eléctrica	5000000 cycles DC-13 48 V 7 W IEC 60947-5-1 anexo C < 60 cyc/mn 0,5 5000000 cycles DC-13 120 V 4 W IEC 60947-5-1 anexo C < 60 cyc/mn 0,5 5000000 cycles DC-13 24 V 10 W IEC 60947-5-1 anexo C < 60 cyc/mn 0,5
---------------------	---

### Physical characteristics

Material de contactos	Contactos recubiertos de plata
-----------------------	--------------------------------

### Poles descriptions

Número de polos	2
-----------------	---

### Product identification

Tipo de producto o componente	Cuerpo del interruptor limitador
Rango de producto	Osiswitch
Nombre de serie	Classic

### Complementary description

RoHS EUR status	Será adecuado
RoHS EUR conformidad de fecha	1Q2009

### Garantía contractual

Período	18 meses
---------	----------