


# Hoja de datos del producto

## Características

# LX1D8P7

Bobina contactor Tesys D - LX1D8 - 230 V CA  
50/60 Hz para contactor 115 e 150 A

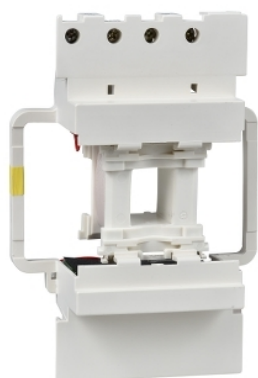

### Principal

Gama	TeSys
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre corto del dispositivo	LX1D8
Tipo de circuito de control	AC at 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz
Resistencia media	9895 Ohm en 20 °C
Inductancia de circuito cerrado	210,72 H
Compatibilidad del producto	LC1D150 LC1D115
Durabilidad mecánica	8 Mciclos
Rango de operación	1200 cyc/h en <60 °C

### Complementario

Característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
Límites de tensión del circuito de control	Desconexión, estado 1 0.3...0.5 Uc en 50/60 Hz 55 °C) Operativa, estado 1 0.8...1.15 Uc en 50/60 Hz 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	280...350 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 280...350 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	2...18 VA 60 Hz 0,9 20 °C) 2...18 VA 50 Hz 0,9 20 °C)
Disipación de calor	3...4,5 W en 50/60 Hz

### Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
--	------------

### Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,298 kg
Paquete 1 Altura	0,650 dm
Paquete 1 ancho	1,150 dm
Paquete 1 Longitud	1,700 dm
Tipo de unidad del paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	20
Peso del paquete 2	6,607 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------