



### Principal

Estatus comercial	Comercializado
Gama de producto	Zelio Relay
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM (4 C/O) Reles con montaje plug-in RXM (2 C/O)
Forma del pin	Plano
Nombre del dispositivo	RXZ
Venta por cantidad indivisible	10


### Complementario

[Ith] Intensidad térmica convencional	10 A
[Ue] Tensión asignada de empleo	< 250 V
Par de apriete	<= 1 N.m (M3 tornillo(s))
CHC SCEW	Enganch. perfil DIN simétrico de 35 mm Por torni. panel
DESC	CE
Anchura	27 mm
Peso del producto	0.056 kg

### Entorno

Conexiones - terminales	Conector, sólido cable sin extremo de cable 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG 20...AWG 16 Conector, sólido cable sin extremo de cable 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> /AWG 20...AWG 14 Conector, Flexible cable con extr. cable 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> /AWG 22...AWG 17 Conector, Flexible cable con extr. cable 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> /AWG 22...AWG 14
Normas	IEC 61984
Certificaciones	CSA UL Lloyd's
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-40...55 °C
Grado IP	IP20 de acuerdo con EN/IEC 60529
Resistencia dieléctrica	2500 V

Dimensions

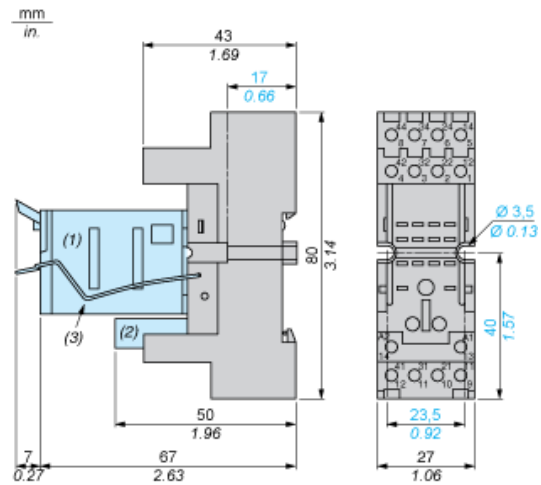


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes  $\varnothing 3.5$  mm x 6.5 mm /  $\varnothing 0.13$  in. x 0.25 in.

---

Wiring Diagram

---




Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

---

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

---

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

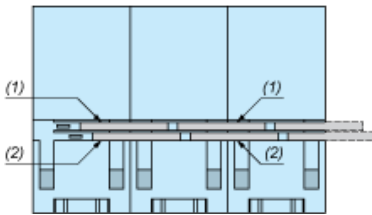

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)