

1. Fuentes de alimentación conmutadas CA/CC

SERIE FCP > FCP5



Ventajas

Diseño compacto y funcional.
Económica y fácil de conectar.

Protección contra:

- Sobretensión
- Cortocircuito

Tensión de entrada admisible 100-240V


Tensión de salida estabilizada, regulación tensión de salida -15%, +10%

Características técnicas

Potencia	5 Adc
T.Entrada	100 - 240 Vac
T.Salida	24 Vdc
Frecuencia	47 - 63 Hz
Grado de protección	IP-20
Temperatura ambiente	50 C
Fijación	Carril DIN
Normas	EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 508
Peso	0,58 kg
Dimensiones	75x121x110 mm

Aplicaciones

Las fuentes de alimentación FCP están diseñadas para todas aquellas aplicaciones que necesiten una alimentación en corriente continua a baja tensión.

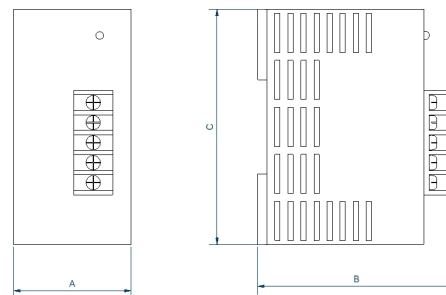

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes