

# 1. Fuentes de alimentación conmutadas CA/CC

SERIE FCP > FCP10

**POLYLUX**



## Ventajas

Diseño compacto y funcional.

Económica y fácil de conectar.

Protección contra:

Sobretensión

Cortocircuito

Tensión de entrada admisible 100-240V

Tensión de salida estabilizada, regulación tensión de salida -15%, +10%

## Características técnicas

Potencia 10 Adc

T.Entrada 100 - 240 Vac

T.Salida 24 Vdc

Frecuencia 47 - 63 Hz

Grado de protección IP-20

Temperatura ambiente 50 C

Fijación Carril DIN


Normas EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950, UL 508

Peso 1,1 kg

Dimensiones 100x121x110 mm

## Aplicaciones

Las fuentes de alimentación FCP están diseñadas para todas aquellas aplicaciones que necesiten una alimentación en corriente continua a baja tensión.

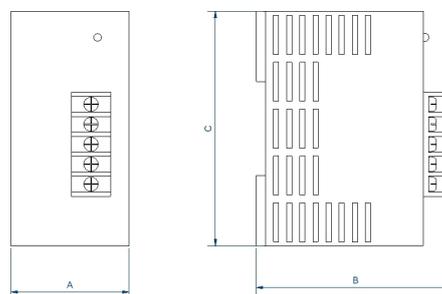

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info [www.polylux.com](http://www.polylux.com)

Productos equivalentes