


Hoja de características del producto

Características

PKY32M735

Toma de conmutación PK Patrika tornillos 32 A
IP67 380V 3P+N+T 50-60 Hz

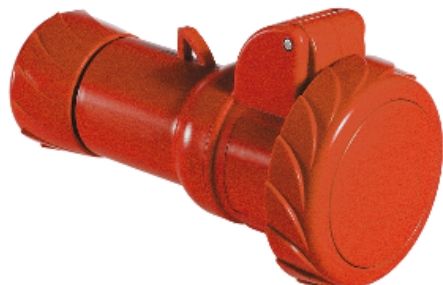

Principal

Gama	PratiKa ((*))
Nombre del producto	PratiKa socket
Tipo de producto o componente	Conector móvil
Nombre corto del dispositivo	PratiKa Fast
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control	Recto
[In] Corriente nominal	32 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	380...415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Polímero autoextinguible de ingeniería carcasa :
Material de los contactos	Bronce manguitos :
Conexiones - terminales	Conexión rápida
Sección de cable	2,5...6 mm ²
Diámetro exterior del cable	11.5...21 mm
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 21
Peso del producto	0.361 kg
Altura	104 mm
Anchura	104 mm
Profundidad	173 mm
Color	Gris (RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios

Código de compatibilidad	PratiKa fast ((*))
--------------------------	--------------------

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 de acuerdo con EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C de acuerdo con IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------