

PULSADOR TEMPORIZADO TÁCTIL

PT EMP 004/005/006 PT SUP 004

DESCRIPCIÓN




- Empotrable en caja de mecanismo o instalación en superficie.
- Instalación a 2 hilos: fase y vuelta de lámpara.
- Válido para incandescencia, halógenas y extractores.
- Led luminoso que permanece iluminado permanentemente.
- Rearmable en cualquier momento
- Tornillos de seguridad para impedir su robo.
- Color: blanco (4), antracita (5) o plata (6).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	PT EMP 004, 005 y 006	PT SUP 004
Tensión alimentación	230V~50Hz	
Carga		
- Incandescencia	40W ~ 400W	
- Halógenas MBT (eléctrico)	40W ~ 400W (tipo L)	
- Halógenas MBT (ferromag)	40W ~ 400W	
- Extractores	36W ~ 100VA	
-Fluorescencia	No admite	
- Lámparas bajo consumo o LED	No admite	
Contactor	No admite	
Temporización	30seg – 12min	
Color	Blanco, antracita o plata	Blanco
Montaje	Empotrado en caja universal mediante tornillos	En superficie con caja incorporada

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

- Instalación simple:

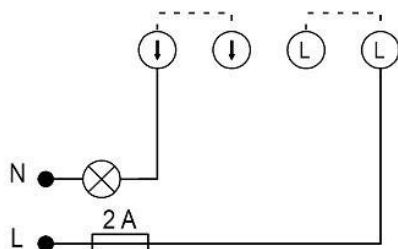

- Instalación con pulsador convencional adicional:

