TYWATT 40 TRI

Medición de los kilowatios-hora consumidos por un circuito trifásico de la instalación eléctrica (calefacción, electrodomésticos, ACS?) con salida de impulsos

-	TYWATT 40 TRI -	
6330004 -	T. I. -	Transformador de intensidad

Ventajas

• Peut être associé à un instrument de mesure pour effectuer des relevés de consommation

Funciones

- Utilización con un contador electromecánico
- Lectura permanente del consumo del periodo en curso
- Lectura del consumo acumulado en Horas - - Plenas y en Horas Valle
- Lectura de la potencia media máxima alcanzada
- Salida de impulsos
- 2 tipos de acumulados (1 fijo y 1 reiniciable)

Características

- 1 salida opto-acoplador de impulsos
- Elección de la frecuencia de los impulsos (1Wh, 10Wh, 100Wh, 1kWh)
- 1 entrada Hora Valle
- Potencia máxima de medida: 60A por fase
- Alimentación 230V/50Hz
- Suministrado con 3 T.I de medida (diámetro interior máx. 15mm)
- Caja Modular (3 módulos, A = 53 mm)

Esquema

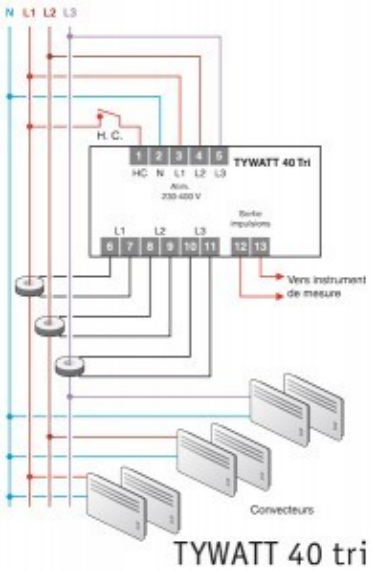
N L1 L2 L3
H. C.
1 2 3 4 5
TYWATT 40 Tri
HC N L1 L2 L3
Alim.
230-400 V
Borne
impulsions
L1 L2 L3
6 7 8 9 10 11 12 13
Vers instrument
de mesure
Convecteurs
TYWATT 40 tri