



Principal

Gama de producto	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto Reles con montaje plug-in REXL con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RXZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[Ith] Corriente térmica convencional	10 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	< 250 V
Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible con terminal Conector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3 tornillos
Modo de fijación	Por tornillo - tipo de cable: panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marcado	CE
Anchura	27 mm
Peso del producto	0,07 kg

Entorno

Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA Lloyd's UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	62,2 g
Paquete 1 Altura	26,79 mm
Paquete 1 ancho	28,93 mm
Paquete 1 Longitud	82,19 mm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto RXZE2S114M

Esquemas de dimensiones

Zócalo

Zócalo con terminales de contacto independientes y conector para 4 contactos C/A temporizados

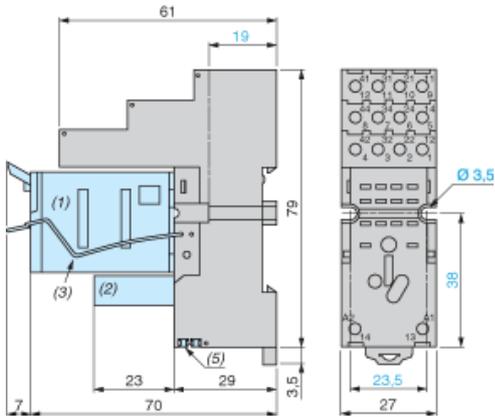

- 1 Relé
- 2 Módulo de protección
- 3 Estribo de montaje
- 5 Conexión de 2 enlaces