

Ficha técnica

DUNNA



UNE 60598-2-22

230V 50Hz


IP 42 IK 04



| Referencia | Lúmenes | Autonomía | Lámpara | Batería | Potencia | Modo de funcionamiento |
|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|----------|------------------------|
| D-100L | 110 | 1 | LED 0,25W | Ni-Cd 3,6V/600mAh | 1 | No permanente |

Alumbrado de Emergencia. DUNNA. D-100L hecho por Normalux. Lúmenes 110 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/600mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 322 x 120 x 52. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Curva Isolux

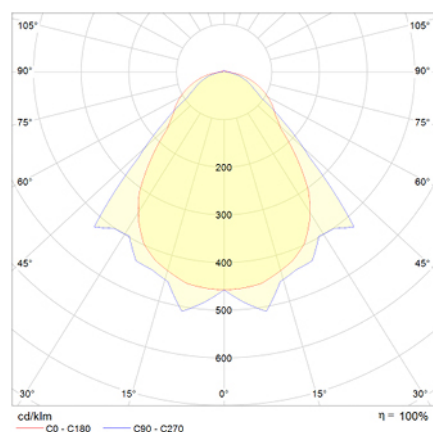

Cotas

