

## Ficha técnica

# DUNNA



UNE 60598-2-22

230V 50Hz


IP 42 IK 04



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia	Modo de funcionamiento
D-200L	200	1	LED 0,25W	Ni-Cd 3.6V/750mAh	1,1	No permanente

Alumbrado de Emergencia. DUNNA. D-200L hecho por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 322 x 120 x 52. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

## Curva Isolux

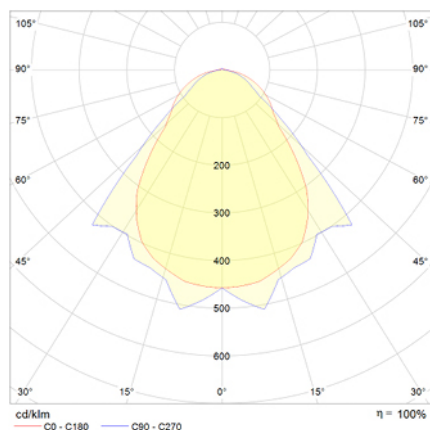

## Cotas

