FICHA TÉCNICA

PROLONGADOR CON BASE MÓVIL MULTIPLE DE 2 TOMAS. CON INTERRUPTOR (Ref.: 8012IL)

Descripción y características

- Prolongador de 1,5 mts con base móvil múltiple de 2 tomas.
- Con interruptor luminoso.
- Bases de toma de corriente bipolares con contacto de tierra lateral. (Figura C2a de UNE 20315-1-2:2009)
- Clavija: Figura C4 de UNE 20315-1-2:2009.
- Corriente Nominal: 16 A.
- Tensión Nominal: 250 V~.
- Cable: H05VV-F, 3G1,5.
- Potencia máxima admisible: 3680 W.
- Material termoplástico color blanco (RAL: 9003).
- Grado de protección: IP20.
- Con agujeros para fijación a la pared.

Dimensiones

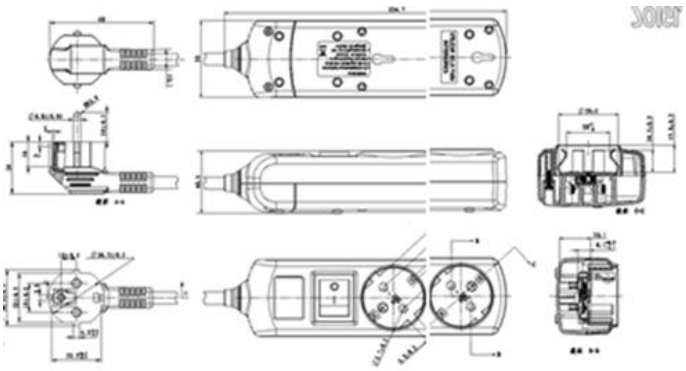

Especificaciones

- UNE 20315-1-1:2009.
- UNE 20315-1-2:2009.
- UNE 20315-2-7:2008.
- UNE 21031 (HD 21.1S3).
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)

Datos técnicos:

- Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 750ºC)
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 125ºC)
- Estabilidad dimensional -5ºC a +60ºC
- Material Aislante libre de halógenos HF HALOGEN FREE

Fecha de emisión de Documento: 05 de enero de 2017

ED02/Noviembre de 2016

Portalámparas y Accesorios SOLERA s.a. P. Ind. Fte. del Jarro C/Villa de Madrid, 53. Paterna 46988 (Valencia) España
Tel. 96 132 23 01 **Fax:** 96 132 39 54 **Web:** www.psolera.com