# Hoja de características del producto
## Características

# NSYCCOTHO
## Termostato sencillo Climasys °C (NA vent.)

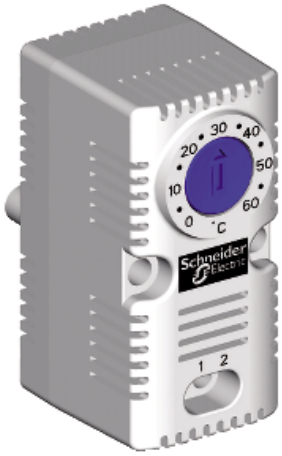


## Principal

| | |
|---|---|
| Gama | ClimaSys |
| Nombre del producto | ClimaSys CC |
| Tipo de producto o componente | Termostato sencillo |
| Rango de ajuste de temperatura | 0...60 °C |
| Información mostrada | Temperatura en °C |

## Complementario

| | |
|---|---|
| Tensión de entrada | 250 V |
| Tipo de sensor | Bimetálico |
| Tipo y composición de contactos | NA |
| Resistencia de los contactos | < 10 mOhm |
| Vida de servicio en ciclos | >= 100000 ciclos |
| Capacidad de conmutación máxima | 10 A 250 V CA resistivo<br>15 A 120 V CA resistivo<br>30 W CC<br>2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0.6 |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 4 terminales 2,5 mm² |
| Tipo de montaje | Enganchado |
| Altura | Externo : 68 mm |
| Anchura | Externo : 33 mm |
| Profundidad | Externo : 44 mm |
| Peso del producto | 40 g |
| Ubicación de montaje | En placa de montaje<br>Carril DIN de 35 mm<br>Montante vertical Spacial<br>Traviesas |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20...80 °C |
| Grado de protección IP | IP20 |
| Bisagra kit | 7 % |
| Número de salidas | 1 salidas función de ventilación |
| Material | PC |
| Color | Gris claro |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

| | |
|---|---|
| Resistencia a las llamas | Auto-extinguible acorde a UL94 (material V0) |
| Certificaciones de producto | UL |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| RoHS (código de fecha: AASS) | Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric<br>Declaración de conformidad de Schneider Electric |
| REACh | La referencia no contiene SVHC<br>La referencia no contiene SVHC |

## Información Logística

| | |
|---|---|
| País de Origen | China |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Warranty period | 18 months |