


CARACTERÍSTICAS GENERALES

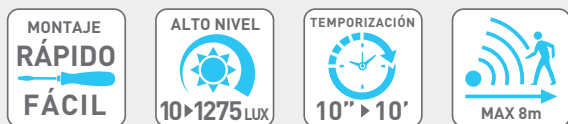

Montaje rápido y sencillo

Detección y ajustes precisos

Encendido/apagado automático

Tecnología de infrarrojos pasivos (PIR)

Ajuste manual: nivel luz y retardo mediante reguladores integrados

Umbral de luminosidad:
10-1275 lux

Temporización regulable:
de 10 s a 10 min

3 hilos, neutro incluido

Incandescente
(máx 1000 W)



Halógeno
(máx 500 VA/W)



Fluorescente
(máx 250 VA/W)



CFL/LED
(máx 250 VA/W)



Para más información visita
el e-catalogo de Legrand



o visitanos en
www.legrand.es



¡Síguenos! [LegrandGroupES](https://www.instagram.com/LegrandGroupES)

DETECTORES DE MOVIMIENTO

IDEALES PARA ZONAS DE PASO



© LEGRAND 2017/05:P10



 **legrand**[®]

 **legrand**[®]

**Montaje en
FALSO TECHO**



Referencia	0 489 41
Montaje	Falso techo - Empotrado
Grado de protección	IP41 (interior)
Ángulo de cobertura	360°
Diámetro de alcance	8 m

**Montaje en
PARED**



Referencia	0 489 42
Montaje	Pared - Superficie
Grado de protección	IP42 (interior)
Ángulo de cobertura	140°
Diámetro de alcance	8 m

**Montaje en
PARED Y TECHO**




Referencia	0 489 43
Montaje	Pared y techo - Superficie
Grado de protección	IP55 (exterior)
Ángulo de cobertura	360°
Diámetro de alcance	8 m

**Montaje en
TECHO**



NUEVO

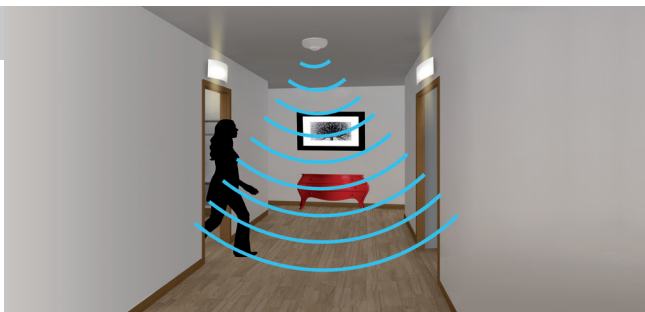

Referencia	0 489 48
Montaje	Techo - Superficie
Grado de protección	IP41 (interior)
Ángulo de cobertura	360°
Diámetro de alcance	8 m