


Serie A AEB 35 SC/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

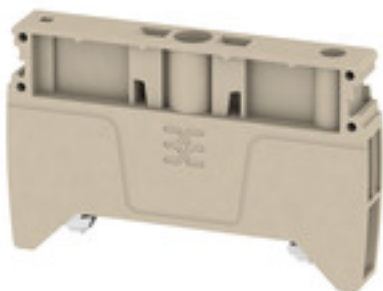

Conexión por muelle con tecnología de conexión **PUSH IN**

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado. La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

Datos generales para pedido

Tipo	AEB 35 SC/1
Código	1991920000
Versión	Serie A, Ángulo de fijación lateral
GTIN (EAN)	4050118376722
U.E.	50 Pieza

Serie A AEB 35 SC/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0,315 inch
Altura	58 mm	Altura (pulgadas)	2,283 inch
Profundidad	36 mm	Profundidad (pulgadas)	1,417 inch
Peso neto	13,32 g		

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -60 °C	Temperatura permanente de trabajo, max. 130 °C
--	--

Datos del material

Material	WEMID GF 30	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Otros datos técnicos

Detención	atornillable	Indicación de montaje	Montaje directo
Lados abiertos	cerrado	Tipo de montaje	atornillado
con espiga de sujeción	No	enclavable	No

Valores característicos del sistema

Versión	para bornes	Par de apriete (tornillo de sujeción)	1...1.2 Nm
Carril	TS 35		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN