Hoja de características del producto
Características

NU320818
New Unica - Interruptor de persianas Polar

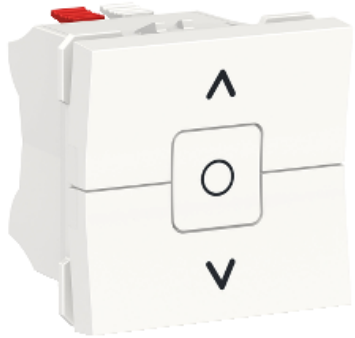

Principal

Gama	New Unica
Aplicación del dispositivo	Control
Tipo de producto o componente	Interruptor de persiana
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Switch function ((*))	3 positions
Tono de color	Blanco (RAL 9003)
Cantidad por juego	10 flow-pack

Complementario

Corriente nominal	6 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 cycles (cos phi: 0.6)
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm @500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Botón basculante y pulsador
Número de módulos	2 módulos
Luz piloto	Without LED :
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección transversal de cable	0...2.5 mm² (rígido) 0...2.5 mm² (Flexible)
Material	Cubrebornes (pedido por separado) PC (policarbonato) GF10 FR Mechanism rocker : estabilizado con termoplástico ABS-UV Release button : PBT (polybutylene terephthalate) GF30 Terminals : CuZn15
Marcado	Flecha 0 position
Acabado de la superficie	Satinado
Modo de fijación	Fijado a presión
Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidad	44.35 mm
Profundidad incustrada	32.8 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso del producto	0.0335 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Normas	IEC 60669-1 Directiva BT Cumple con RoHS
Certificaciones de producto	Aenor CE NF VDE EAC

Entorno

Grado de protección IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Acetona Alcohol Amoníaco Lejía Jabón líquido Aceite Petrol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Life Is On Schneider Electric