


Hoja de características del producto

Características

NU386230

New Unica - Salida de cables 2 módulos Aluminio

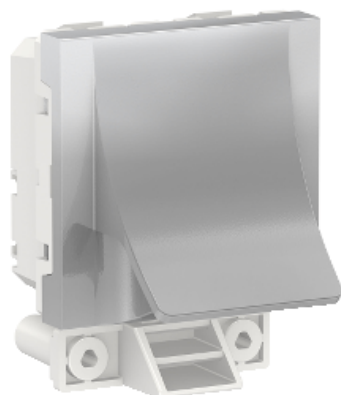

Principal

Gama	New Unica
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Tipo de producto o componente	Salida de cable
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Número de módulos	2 módulos
Modo de fijación	Fijado a presión
Tono de color	Aluminio

Complementario

Corriente nominal	16 A
Conexiones - terminales	Cable
Número de cables	1 12 mm ² for flexible 1 12 mm ² for rigid
Material	Cubierta del mecanismo : estabilizado con termoplástico ABS-UV
Normas	EN 60670-22
Directivas	2014/35/EU - low voltage directive
Certificaciones de producto	CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Peso del producto	0.021 kg

Entorno

Grado de protección IK	IK04
Grado de protección IP	IP20
Características ambientales	Acetona Alcohol Amoniaco Lejía

Jabón líquido
Aceite
Petrol
Resistencia UV
Líquido de limpieza de ventanas

Medioambiente, salud y otro
problemas

Sin halógenos
