

Serie Q80L

Luces de señalización LED fijas/intermitentes Ø80mm



Especificaciones comunes (Q80L/ Q80LW/ Q80LP)

- Luz de señalización de tamaño pequeño de 80 mm con un atractivo aspecto.
- Resistente a los choques y las vibraciones, poco mantenimiento con bombilla LED de larga duración y energéticamente eficiente.
- Se ofrecen montajes seleccionables en función de su entorno de aplicación. (montaje directo, montaje mural, montaje en tubo.)
- Materiales: lente de policarbonato, carcasa ABS, soporte de montaje de policarbonato.
- Destaca por una alta visibilidad con lente difusora especial y sistema de distribución de la luz LED directa.
- Interruptores incorporados para modo de funcionamiento de luz fija e intermitente.
- Tasa de parpadeo: 60-80 flashes/min.
- Temperatura de servicio ambiente: -30 °C a +50 °C
- Índice de protección: IP65
- Certificados: conformidad CE, listado UL.
- Cumple la directiva RoHS (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos).

※ El modelo con el tipo CC posee un rango de tensión libre de 10 V-30 V.
 ※ El modelo con el tipo CA posee un rango de tensión libre de 100 V-240 V.

Modelo	Tensión	Corriente	Certificados	Peso	Color
Q80L Q80LW Q80LP	CC12V-24V	Máx 0,190A	 Solo CC	<ul style="list-style-type: none"> • Q80L-0,15kg • Q80LW-0,57kg 	<ul style="list-style-type: none"> • R-rojo • A-ámbar • G-verde • B-azul
	CA110V-220V	Máx 0,052A	 Solo CC	<ul style="list-style-type: none"> • Q80LP-1,09kg (peso excedente incluido QZ24) 	

QQ80L




Q80L fija/intermitente para montaje directo

- Tipo de montaje directo con los tres pernos/tornillos colocados en la parte inferior del producto



Diagrama técnico

(Udes : mm)

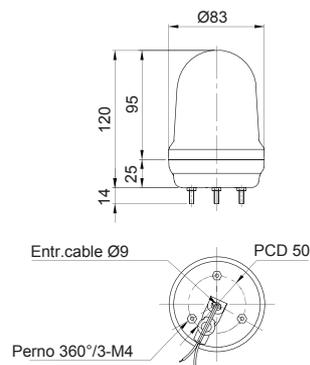

QQ80LW




Q80LW fija/intermitentes para montaje mural

- Tipo de montaje mural con la abrazadera equipada. Los modelos de tipo para montaje mural permiten un cableado compacto y ordenado sin cables expuestos.



Diagrama técnico

(Udes : mm)

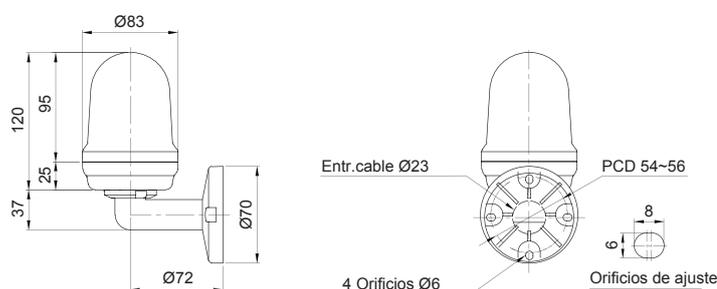

Serie Q80L

Luces de señalización LED fijas/intermitentes Ø80mm



Q80LP

Figura para QZ24 equipado



Luz LED con forma difusora de la distribución de luz directa

Alta visibilidad con lente difusora especial y sistema de distribución de luz LED directa de alto brillo.


Q80LP fija/intermitente montaje en tubo

- Varias opciones de montaje disponibles.



Diagrama técnico

(Udes : mm)

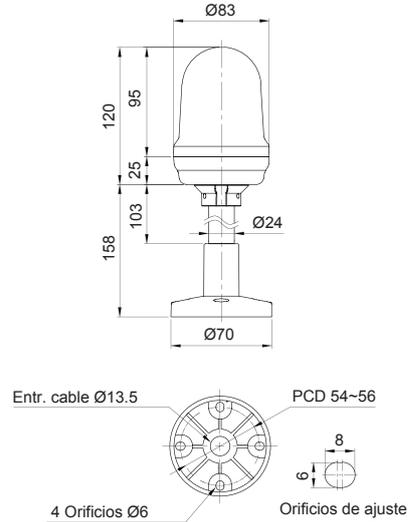

Instrucciones de cableado

- Cable de potencia externo estándar: UL1015 AWG18(0,75sq)×2C 400 mm
- El producto puede cablearse independientemente de la polaridad



Abrazadera de montaje

Estándar	QZ24	SZ24	SL24	QLA24
Acero	PC	Al	Al	PC



Personalización

- Posibilidad de longitud del tubo personalizada



Accesorios

- Soporte de montaje mural:



TWA80

QL20017

PVP 8,66€



Especificación del pedido

Código Descripción

Código	Descripción
QL10032	Q80L-110/220VAC-A
QL10033	Q80L-110/220VAC-R
QL10034	Q80L-12/24VDC-A
QL10036	Q80L-12/24VDC-G
QL10035	Q80L-12/24VDC-R