

limitador de sobretensiones, diodos insertada, DC 24 V, para contactores de motor Tamaño S0,

Datos técnicos generales		
nombre comercial del producto		SIRIUS
designación del producto		limitador de sobretensión
tamaño del contactor		S0
tipo de limitador de sobretensión		con combinación de diodos
temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento 	°C	-40 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento 	°C	-25 ... +60
Circuito de control/ Control por entrada		
tipo de corriente de la alimentación de tensión de mando		DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1		
<ul style="list-style-type: none"> con DC valor asignado 	V	24
Instalación/ fijación/ dimensiones		
posición de montaje		según las necesidades del usuario
tipo de fijación		enclavable
anchura	mm	30
altura	mm	19
profundidad	mm	12
Certificados/ Homologaciones		
certificado de aptitud		CE / UL / CSA
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Test Certificates

Shipping Approval

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



other

Railway

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1ER00>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1ER00>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RT2926-1ER00>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ER00&lang=en

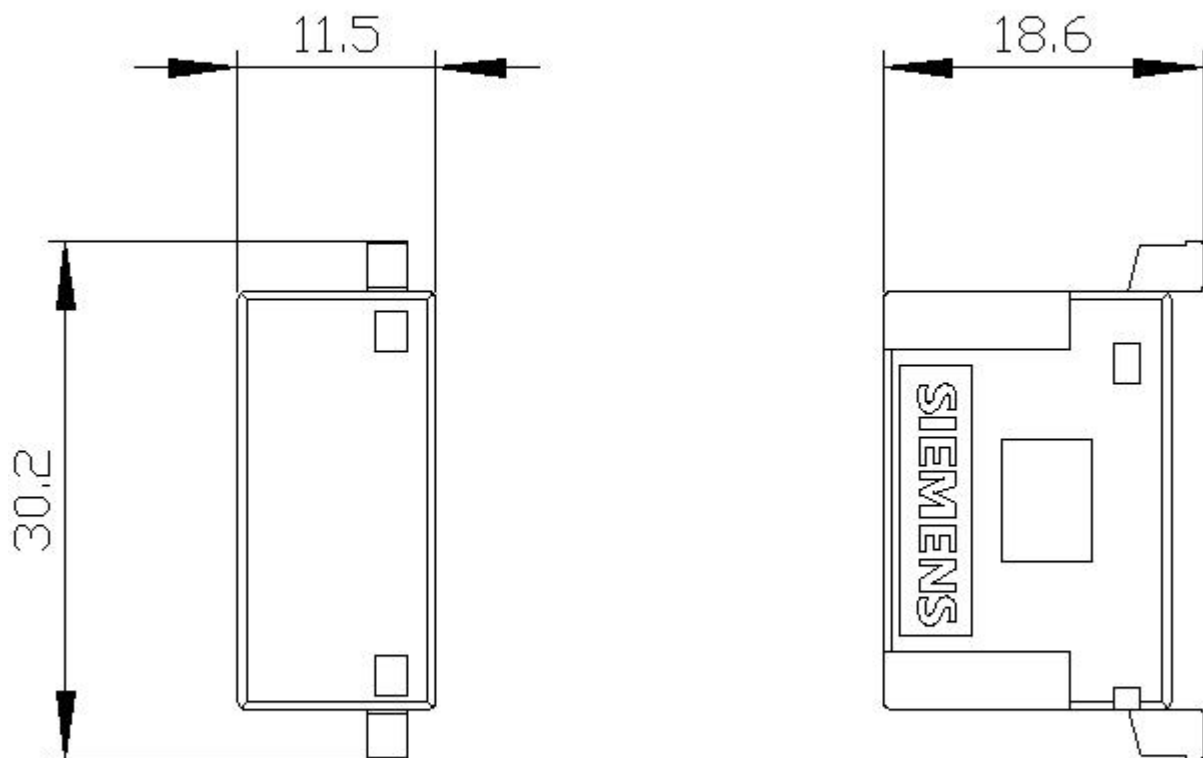

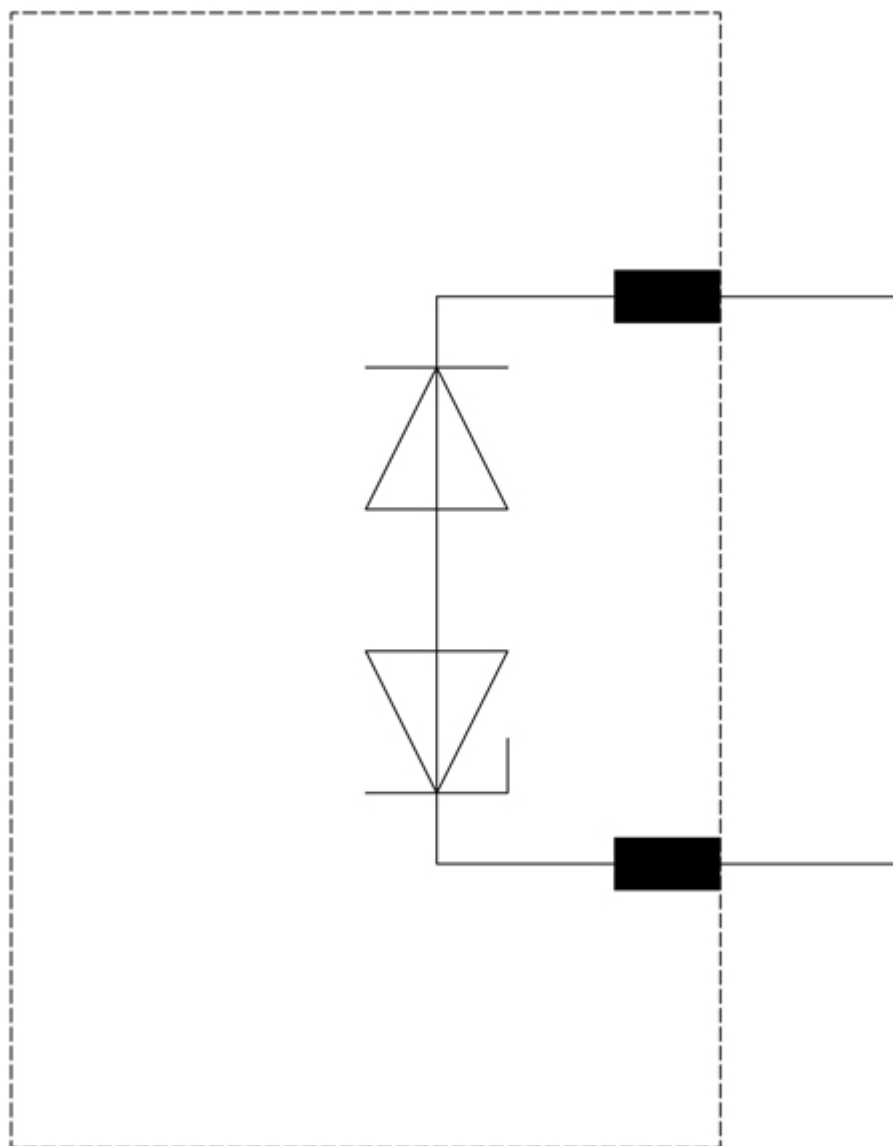

Última modificación:

21/04/2021 