




Interrupor automático 3VA1 IEC tamaño 630 Clase de poder de corte S
Icu=36 kA a 415 V 4 polos, protección de instalaciones TM240, ATAM,
In=500 A Protección de sobrecarga Ir=350 A...500 A protección de
cortocircuito Ii=5...10 x In protección de neutro 100% conexión plana con
tornillos

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Interrupor automático de caja moldeada
tipo de producto	Protección de distribuciones
tipo del disparador de sobreintensidad	TM240
función de protección del disparador de sobreintensidad	LI
número de polos	4
Datos técnicos generales	
Tensión de aislamiento asignada Ui	800 V
tensión de empleo / con DC / valor asignado	600 V
pérdidas [W] / máx.	122,7 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	40,9 W
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	20 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V	4 000
vida útil eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 690 V	3 000
propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
función del producto	
• función de comunicación	No
• otras funciones de medición	No
peso neto	5,1 kg
Electricidad	
corriente permanente / valor asignado / máx.	630 A
Corriente permanente asignada Iu	500 A
intensidad de empleo	
• con 45 °C	500 A
• con 50 °C	500 A
• con 55 °C	488 A
• con 60 °C	476 A
• con 65 °C	464 A
• con 70 °C	452 A
Capacidad de conmutación IEC 60947	
clase de poder de corte del interruptor automático	S
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	

CE
EG-Konf.

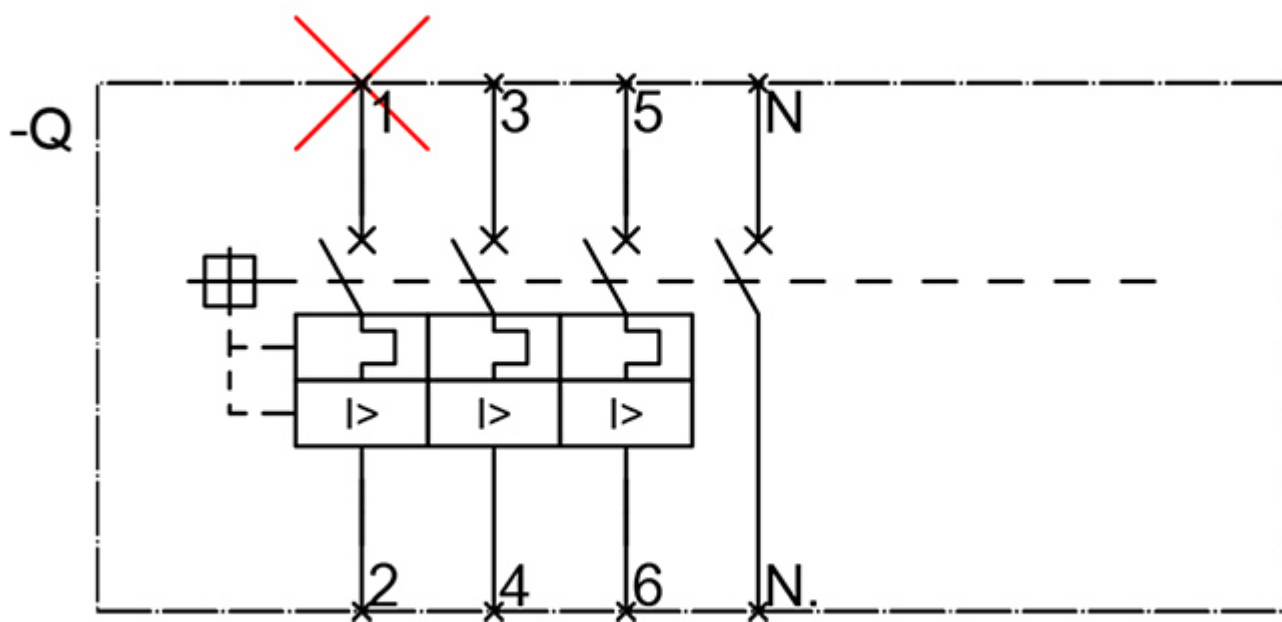

Última modificación:

06/06/2021 