
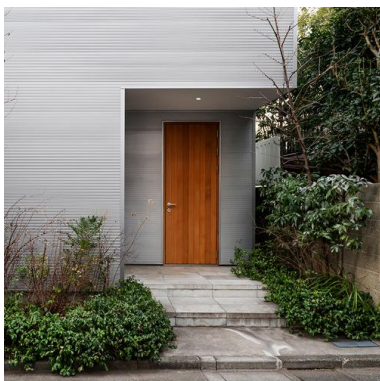


KRAO 1036C-L4109BAC-01 Empotrable techo KRAO IP65 Corte de fase C LED SMD AC 10.50W 850lm/1000lm/950lm CRI80 2700K/3000K/4000K 100° Blanco

La familia de empotrables de techo KRAO de Indeluz Lighting cuenta con tecnología LED SMD. Se encuentra disponible en dos tamaños S y M, modelos fix y tilt con potencias de 4,8W, 6,5W, 9W y 10,5W. Se puede seleccionar 3 CCT :2700K/3000K/4000K y debido al material es factible instalación en zonas costeras. Está disponible en versión IP44 y en versión IP65 y en acabado blanco, con aro embellecedor blanco o negro.



DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Krao
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Exterior, Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Poliamida
Material del difusor	Polycarbonato opalizado
Material del marco	Poliamida
EAN	8433264354893

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	LED SMD AC 10.5W 850lm/1000lm/950lm 2700K/3000K/4000K CRI80
Eficiencia energética	F (3000K, 4000K), G (2700K)
Haz	100° - Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS


Dimensiones	Diámetro x Altura (mm): 105 x 59
IP	IP65
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Dimmable	Corte de fase C
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,9
Horas de vida	30.000 h
LED de duración L	70
LED de duración B	50
Peso	0,155 Kg
Dimensiones de empotramiento	Diámetro x Altura (mm): 85 x 54

NOTAS

Permite conexión pasante

KRAO 1036C-L4109BAC-01 Empotrable techo KRAO IP65 Corte de fase C LED SMD AC 10.50W
850lm/1000lm/950lm CRI80 2700K/3000K/4000K 100° Blanco

ACCESORIOS RECOMENDADOS



A13C-1036-02
Embellecedor KRAO Round M
Negro

Acabado [o2] Negro

KRAO 1036C-L4109BAC-01 Empotrable techo KRAO IP65 Corte de fase C LED SMD AC 10.50W
850lm/1000lm/950lm CRI80 2700K/3000K/4000K 100° Blanco

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS



PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Krao M TILT



Krao S FIX



Krao S TILT