


# GIADA S / GIADA M

Bomba de calor split Inverter DC individual (1x1) / multi split Inverter DC (2x1)



## Nueva gama de aire acondicionado residencial con refrigerante ecológico R32.

Equipos con elevado rendimiento (Calificación A++/A+++), con conectividad WIFI de serie y elevado nivel de filtración para climatizar una estancia (split) o dos estancias (multi split).

Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.

Súper IONIZADOR de serie.

Compatible con:




VER VÍDEO



SPLIT



MULTI SPLIT



Descarga la app FERROLI AC Split



Disponible en Google Play



Disponible en App Store



Genera millones de iones que reducen la carga de virus y bacterias en el ambiente.



Efecto combinado de eliminación de polvo y esterilización de bacterias, hongos y microbios.



Elevado nivel de filtración frente a hongos, esporas, polvo, bacterias, virus, olores y gases nocivos.



Batería exterior con protección ORO.



El gas R32 es un refrigerante de bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.



WiFi + APP de serie: El equipo está preparado para conectarse a una red WiFi local.



Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida intensidad de arranque.



Restriction of Hazardous Substances, según la directiva 2011/65/UE, restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos electrónicos.

- Generador de iones de serie.
- Elevado nivel de filtración: Filtros BIO HEPA, COLD CATALYST, CARBÓN ACTIVO y SILVER ION de serie.
- Unidad Exterior con tratamiento especial anticorrosión y batería exterior con protección ORO (Golden Fin).
- Refrigerante ecológico R32.
- Conexión WIFI DE SERIE. Posibilidad de control a través de APP para smartphone. Compatible con GOOGLE HOME y ALEXA.
- Equipado con tecnología Inverter DC.
- Unidad Interior con gran display LED y mando remoto IR.
- Diseño moderno y elegante en la Unidad Interior.
- Unidad Exterior con conexiones de refrigerante cubiertas.
- Reducido nivel sonoro tanto de la Unidad Interior como de la Unidad Exterior.
- Reset automático en caso de fallo de corriente.
- Función de operación en modo nocturno.
- Función de operación en modo automático y test autodiagnóstico.
- Programación diaria ON-OFF.

## GIADA S (split)


		9 Cód.: 4B3970099	12 Cód.: 4B3970129	18 Cód.: 4B3970189	24 Cód.: 4B3970249
<b>Clasificación energética frío*</b>					
<b>Clasificación energética calor**</b>					
<b>Potencia frigorífica<sup>(1)</sup></b>	<b>Nominal</b>	2.770 W 2.393 frig/h	3.500 W 3.000 frig/h	5.270 W 4.553 frig/h	6.900 W 6.000 frig/h
	<b>mín. / máx.</b>	908 / 3.398 W 785 / 2.936 frig/h	1.113 / 4.160 W 962 / 3.594 frig/h	3.390 / 5.830 W 2.929 / 5.037 frig/h	2.080 / 7.910 W 1.797 / 6.834 frig/h
	<b>Potencia calorífica<sup>(1)</sup></b>	2.930 W 2.532 kcal/h	3.570 W 3.084 kcal/h	4.970 W 4.294 kcal/h	6.000 W 5.184 kcal/h
<b>mín. / máx.</b>	820 / 3.369 W 708 / 2.911 kcal/h	1.084 / 4.220 W 937 / 3.646 kcal/h	3.100 / 5.850 W 2.678 / 5.054 kcal/h	1.610 / 7.910 W 1.391 / 6.834 kcal/h	
<b>Diámetro conexión líquido</b>		1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
<b>Diámetro conexión gas</b>		3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
<b>Dimensiones UI W / H / D</b>		805 / 285 / 194 mm	805 / 285 / 194 mm	957 / 302 / 213 mm	1.040 / 327 / 220 mm
<b>Dimensiones UE W / W1 / H / D</b>		720/75/495/270 mm	720/75/495/270 mm	805/75/554/330 mm	890/75/673/342 mm

## GIADA M (multi split)


		UE 18-2	UI 9	UI 12
<b>Clasificación energética frío*</b>			-	-
<b>Clasificación energética calor**</b>			-	-
<b>Potencia frigorífica<sup>(1)</sup></b>	<b>Nominal</b>	5.275 W 4.558 frig/h	2.640 W 2.281 frig/h	3.515 W 3.057 frig/h
	<b>mín. / máx.</b>	2.285 / 5.718 W 1.976 / 4.940 frig/h	908 / 3.398 W 785 / 2.936 frig/h	1.113 / 4.160 W 962 / 3.594 frig/h
	<b>Potencia calorífica<sup>(1)</sup></b>	5.570 W 4.812 kcal/h	2.930 W 2.532 kcal/h	3.570 W 3.084 kcal/h
<b>mín. / máx.</b>	2.405 / 5.745 W 2.078 / 4.964 kcal/h	820 / 3.369 W 708 / 2.911 kcal/h	1.084 / 4.220 W 937 / 3.646 kcal/h	
<b>Diámetro conexión líquido</b>		2 x 1/4"	1/4"	1/4"
<b>Diámetro conexión gas</b>		2 x 3/8"	3/8"	3/8"
<b>Dimensiones W / W1 / H / D</b>		805 / 75 / 554 / 330 mm	805 / - / 285 / 194 mm	805 / - / 285 / 194 mm

### GIADA S

Unidad Exterior

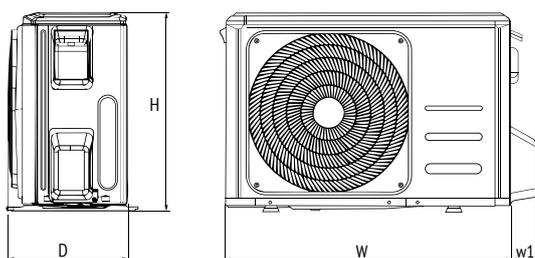


Unidad Interior

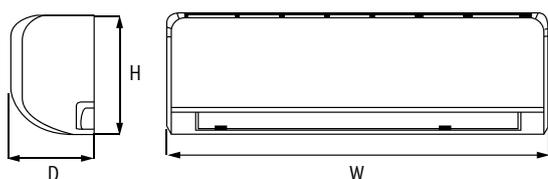


### GIADA M

Unidad Exterior

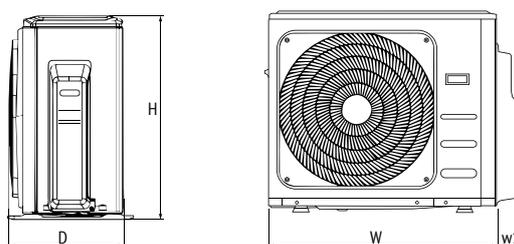

Unidad Interior

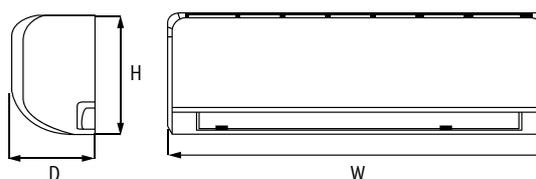

(\*) Clasificación energética frío sobre escala de D a A+++.

(\*\*) Clasificación energética calor clima cálido/medio sobre escala de D a A+++.

(1) Temperatura aire exterior: 35°C BS, temperatura sala: 27°C BS/19°C BH.

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.



VER CATÁLOGO-TARIFA DIGITAL GIADA

CONTACTO



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325