

CURVES^{180°}

La revolución del doblado de tubos de PVC

> Para tubos de PVC de 25, 32 40 y 50 mm.



Gana tiempo



Ahorra energía



Reduce costes

Olvídate de los acabados irregulares




info@curves180.com

curves180.com

Diseñado y fabricado en Barcelona (España) · Patente 202231787

Te enseñamos
como funciona
en 1 minuto:



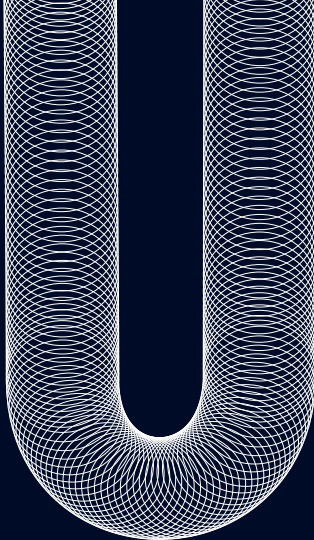

CURVES^{180°}

Manguera de goma flexible que se introduce en el interior del tubo PVC, realizando una pequeña maniobra de hinchado de aire conjunto con la aplicación de calor durante 5 minutos. Conseguimos realizar una curva del tubo PVC con la figura deseada en un tiempo récord.

Como utilizar curves180°:

01



Insertar dentro del tubo de plástico la manguera curves180°.

02



Máx.
3,8 bar

Hinchar a una presión máxima de 3,8 bar.

03



Máx.
70°C

Aplicar una temperatura no superior a 70°C.

04



Una vez el tubo de plástico sea moldeable, hacer la figura deseada (doblar lentamente).

info@curves180.com

curves180.com

Diseñado y fabricado en Barcelona (España) · Patente 202231787

Te enseñamos
como funciona
en 1 minuto:

