


Ficha de producto

Características

MTN5137-0000

Regulador giratorio 20-630 W

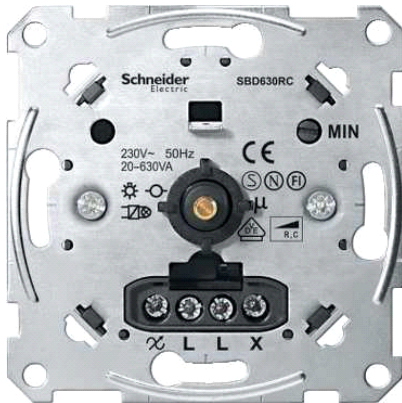

Principal

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Gama de producto | Insertos Merten |
| Gama | Merten |
| Tipo de producto o componente | Atenuador |
| Cantidad por juego | 1 pieza |

Complementario

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de atenuador | Atenuador giratorio |
| Montaje de dispositivo de cableado | Empotrado |
| Función interruptor | 1 polo 2 vías |
| Tipo de control | Pulsador de tipo giratorio |
| Control de atenuador | Tipo de pulsador giratorio |
| Corriente nominal | 10 A - 230 V CA |
| Tipo de carga | Lámpara incandescente : 20...630 W Lámpara halógena : 20...630 W @230 V Transformador electrónico : 20...630 W |
| Conexiones - terminales | Terminales de tornillo |
| Número de bucles de terminales | 1 |
| Forma de la cabeza del tornillo | Pozidriv N.º 1 y combi |
| Capacidad de conexión por fijación | 1.5...2.5 mm ² sólido cable(s) 1.5...2.5 mm ² filamentos sólidos cable(s) |
| Tipo | Protección contra cortocircuito y sobrecarga con rearme automático |
| Fondo empotrado | 29 mm |
| Altura | 87 mm |
| Anchura | 87 mm |
| Profundidad saliente | 22 mm |
| Compatibilidad del producto | LED illumination light kit |

Medioambiente

| | |
|------------------------|---|
| normas | EN 60669-1 EN 60669-2-1 |
| certificaciones | CE IMQ |
| grado de protección IP | IP20 (also with visual parts removed) IP44 (with additional sealing kit) |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|-------------------------------|--|
| estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| RoHS (código de fecha: AASS) | Conforme - desde 1426 - Declaración de conformidad de Schneider Electric |
| REACH | La referencia no contiene SVHC |
| perfil ambiental del producto | Disponible |

